

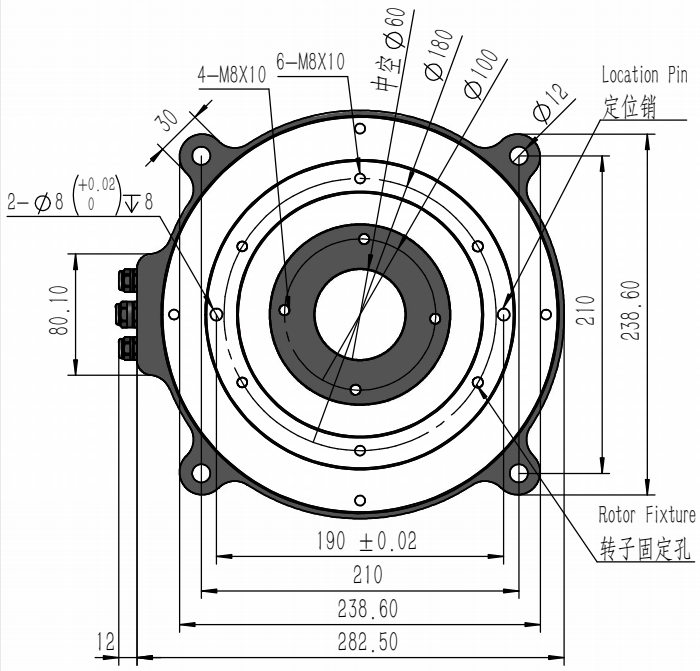


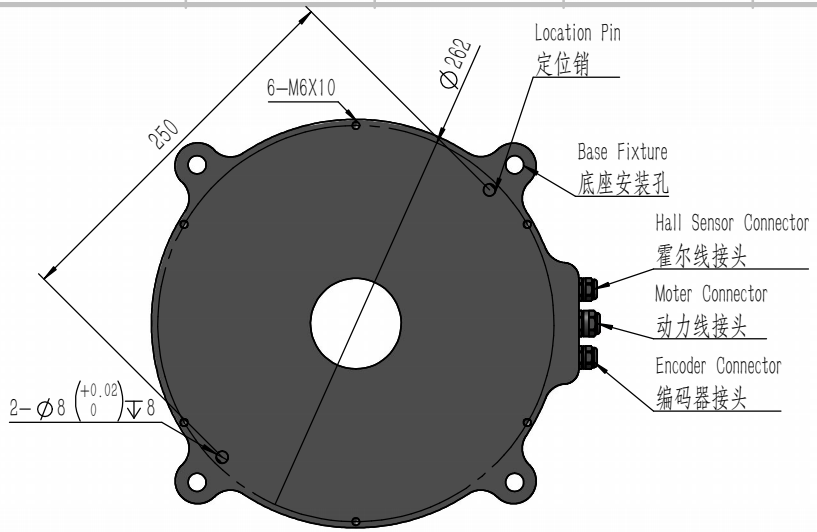

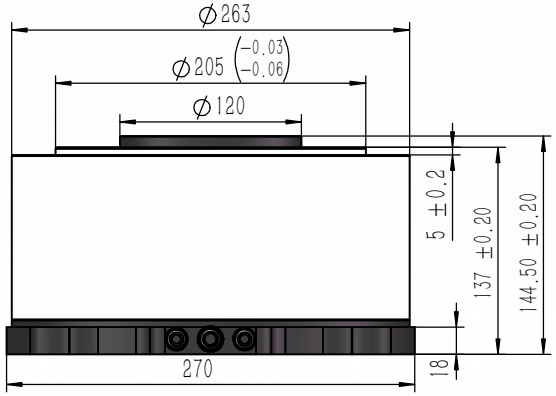

ANALOG ENCODER WIRING DIAGRAM 编码器配线表			
Function 功能	Pin NO. 脚位	Signal 信号	Color 颜色
Power 电源	11	5V	Yellow 黄色
	24	0V	Green 绿色
Incremental signals 增量信号	1	A+	Brown 棕色
	14	A–	White 白色
	2	B+	Blue 蓝色
	15	B–	Red 红色
	3	Z+	Grey 灰色
	16	Z–	Pink 粉色
	Case 外壳	Shield 屏蔽	

MOTOR WIRING DIAGRAM 马达电源配线表		
Pin NO. 脚位	Signal 信号	Color 颜色
1	U	Brown 棕色
2	V	White 白色
3	W	Green 绿色
4	地	Yellow 黄色

NOTE:
1.Please make sure the flatness of customer's surface when mounting the motor must be within 0.01/300 mm.
2.The mounting surface without black oxidation.

注释:
1.为确保精度，直驱电机的安装面的平面度需在0.01/300 mm。
2.安装面无黑色涂层。

Wiring Definition 接线定义	Installation Instructions 安装说明	Maintenance Instructions 保养说明

No. 序号	Performance Parameters 性能参数	Numerical value 数值
1	Axial Run Out 轴向偏摆 (μm)	10
2	Radial Run Out 径向偏摆 (μm)	10
3	Mass 电机重量 (kg)	30
4	Operating Ambient Temperature 环境温度 (℃)	0–50
5	IP level 防护等级 (IP)	40
6	Repeat Position Accuracy 重复精度 (Arc sec)	±2
7	Absolute Position Accuracy 绝对精度 (Arc sec)	±20
8	Axial Load 正轴向负载 (N)	4000
9	Motor constant 电机常数 (Nm/Sqrt (W))	11.314
10	Maximum Output Power 电机最大功率 (W)	1173
11	Rated torque 额定扭矩 (Nm)	112
12	Peak torque 峰值扭矩 (Nm)	291.2
13	Rated current 额定电流 (A rms)	7
14	Peak current 峰值电流 (A rms)	21
15	Maximum Speed 峰值转速 (rpm)	100
16	Resistance 电阻(ptp)±10% (Ω)	4
17	Inductance 电感(ptp)±30% (mH)(25 °)	13.6
18	Torque Constant 转矩常数±10% (Nm/A rms)	16
19	Number of poles 极数	40
20	Rotor Inertia 转动惯量 (kg·m2)	0.15
21	Back EMF Constant 反向电动势常数 (Vrms/(rad/s))	9.28
22	Motor Color 马达颜色	Black 黑色
23	Encoder Type 编码器协议	Incremental A/B/Z 增量ABZ
24	Resolution 编码器分辨率 (pulse/rev)	1638400
25	Max. DC BUS 最大工作电压 (V)	220

* All the specifications in the table are in 10% of tolerance.
表内所有规格误差范围 10%

ITEM	DATE	MODIFIED	DESCRIPTION	APPD

TPA 玖钧传动 Motion Control

SCALE	UNIT	Model	TDDE–263144.5–SX–K60–40		
1:X	mm	Desc	Rotary Motor External Rotor		
GENERAL TOLERANCE		Surface	Black oxidation	DRN	Tang
Up to 6 / 6 to 30 / 30 to 120 / 120 to 300 / 300 to 600		DWG.NO	M263E011	CHK	Zhou
±0.1 / ±0.2 / ±0.3 / ±0.4 / ±0.5		Sheet	1–1	APPD	Le

TPA Motion Control International Co., Limited DATE 17–Jul–25